


HERMES LIFT—ideálne riešenie pre budovy bez výťahu

Základná charakteristika výťahu:

- osobný výťah
- nosnosť do 400 kg, t.j. 5 osôb
- rýchlosť do 0,63 m/sek
- až 260 štartov za hodinu
- plocha kabíny do 900x1300mm
- hlava šachty len 2600 mm
- umiestnenie v zrkadle schodiska
- spĺňa normy STN EN 81.2 + AC

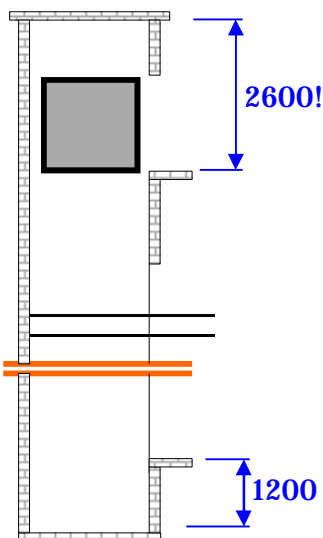

Zvýšte hodnotu vašej budovy!

Zvýšte komfort prístupu k vyšším podlažiam!

Pritom ušetríte na prevádzkových nákladoch!

Stavte na kvalitu!



HELVYK ELEVATORS, ponúkame spoľahlivé riešenia!

www.helvyk.sk

Základné údaje:

Pohon	hydraulický	
Max. nosnosť* (kg / osôb)	400 / 5	
Max. plocha kabíny* (š x v) (mm)	900 x 1300	
Rýchlosť (m/s)	0,5	
Min. hlava šachty (mm)	2600	
Min. priehľbeň (mm)	1200	
Šachta	samonosná alebo voľne stojaca, opláštenie cetris doska alebo sklo	
Šachtové dvere**, typ / čistá šírka (mm)	automatické / 700	
Kabínové dvere, typ / čistá šírka (mm)	automatické / 700	
Vyhotovenie a výbava***	ŠTANDARD	EXCLUSIVE
Typ kabíny	SILVA	INTERNO
Vyhotovenie dverí	plné	presklené
Použité materiály	striekaná farba, základný obklad	antikora alebo striekaná farba, luxusný obklad
Ovládací panel	digitálne displeje, tlačidlá, núdzové osvetlenie, tel. zariadenie	LCD displej s mikrofónom a reproduktorom, tlačidlá
Prídavné funkcie	zber smerom dole	batériový dojazd do najbližšej stanice****, obojsmerný zber, hlásenie stanice

* nosnosť a plocha kabíny budú upresnené podľa presnej dispozície budovy.

** pri nedostatočnej šírke šachty v závislosti od dispozície budovy je nutné použiť poloautomatické dvere šachtové dvere.

*** navrhnuté sú dva základné balíky ŠTANDARD a EXCLUSIVE. Je však možné vybrať si akúkoľvek inú kombináciu.

**** je aktivovaný v prípade výpadku elektrického prúdu. Vo výťahu tak nezostanú uvezené osoby.

HELVYK ELEVATORS, s.r.o.
Levická 51
949 01 Nitra
tel.: 037 6566 493

